



Schede tecniche

Armadi

Sensi di apertura disponibili per gli Armadi ad anta singola (Armadi 1 anta)

Lato NON - FILOMURO

Lato interno (esempio: lavanderia, dispensa, cappottiera, scarpiera, armadio)

ANTE APERTE

Tirare
sinistra

Tirare
destra

Lato FILOMURO

Lato esterno (esempio: corridoio, disimpegno)



PANNELLOFILOMURO

dalla fabbrica a casa tua

Esempio di visualizzazione delle ante chiuse

Lato NON - FILOMURO

Lato interno (esempio: lavanderia, dispensa, cappottiera, scarpiera, armadio)

ANTE CHIUSE

Premi - apri
(nessuna maniglia
in vista)

Pomellino
minimale fisso

Lato FILOMURO

Lato esterno (esempio: corridoio, disimpegno)


Esempio di realizzazione:

Armadio ad 1 anta con meccanismo premi-apri (nessuna maniglia in vista)

Prima della verniciatura finale



Dopo la verniciatura finale

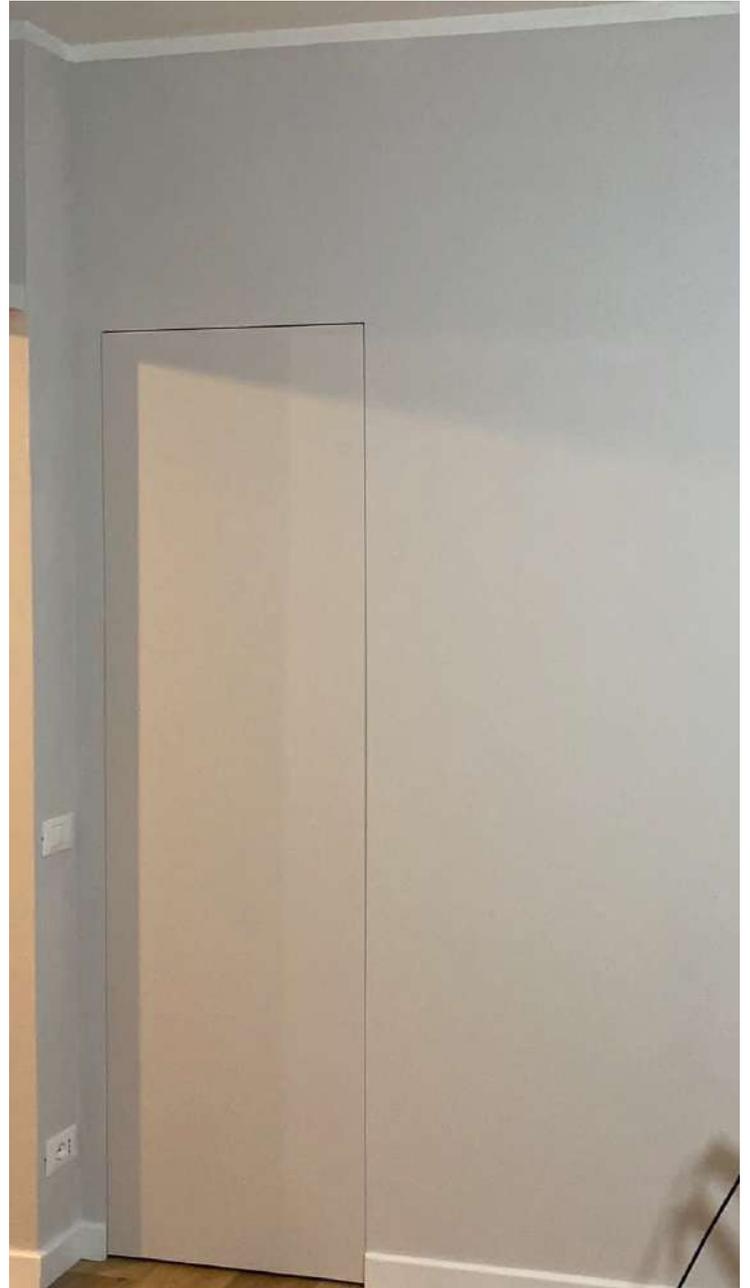


Esempio di realizzazione:



Armadio ad 1 anta con pomellino minimale fisso (finitura cromo satinato)



ESEMPIO di sezione laterale

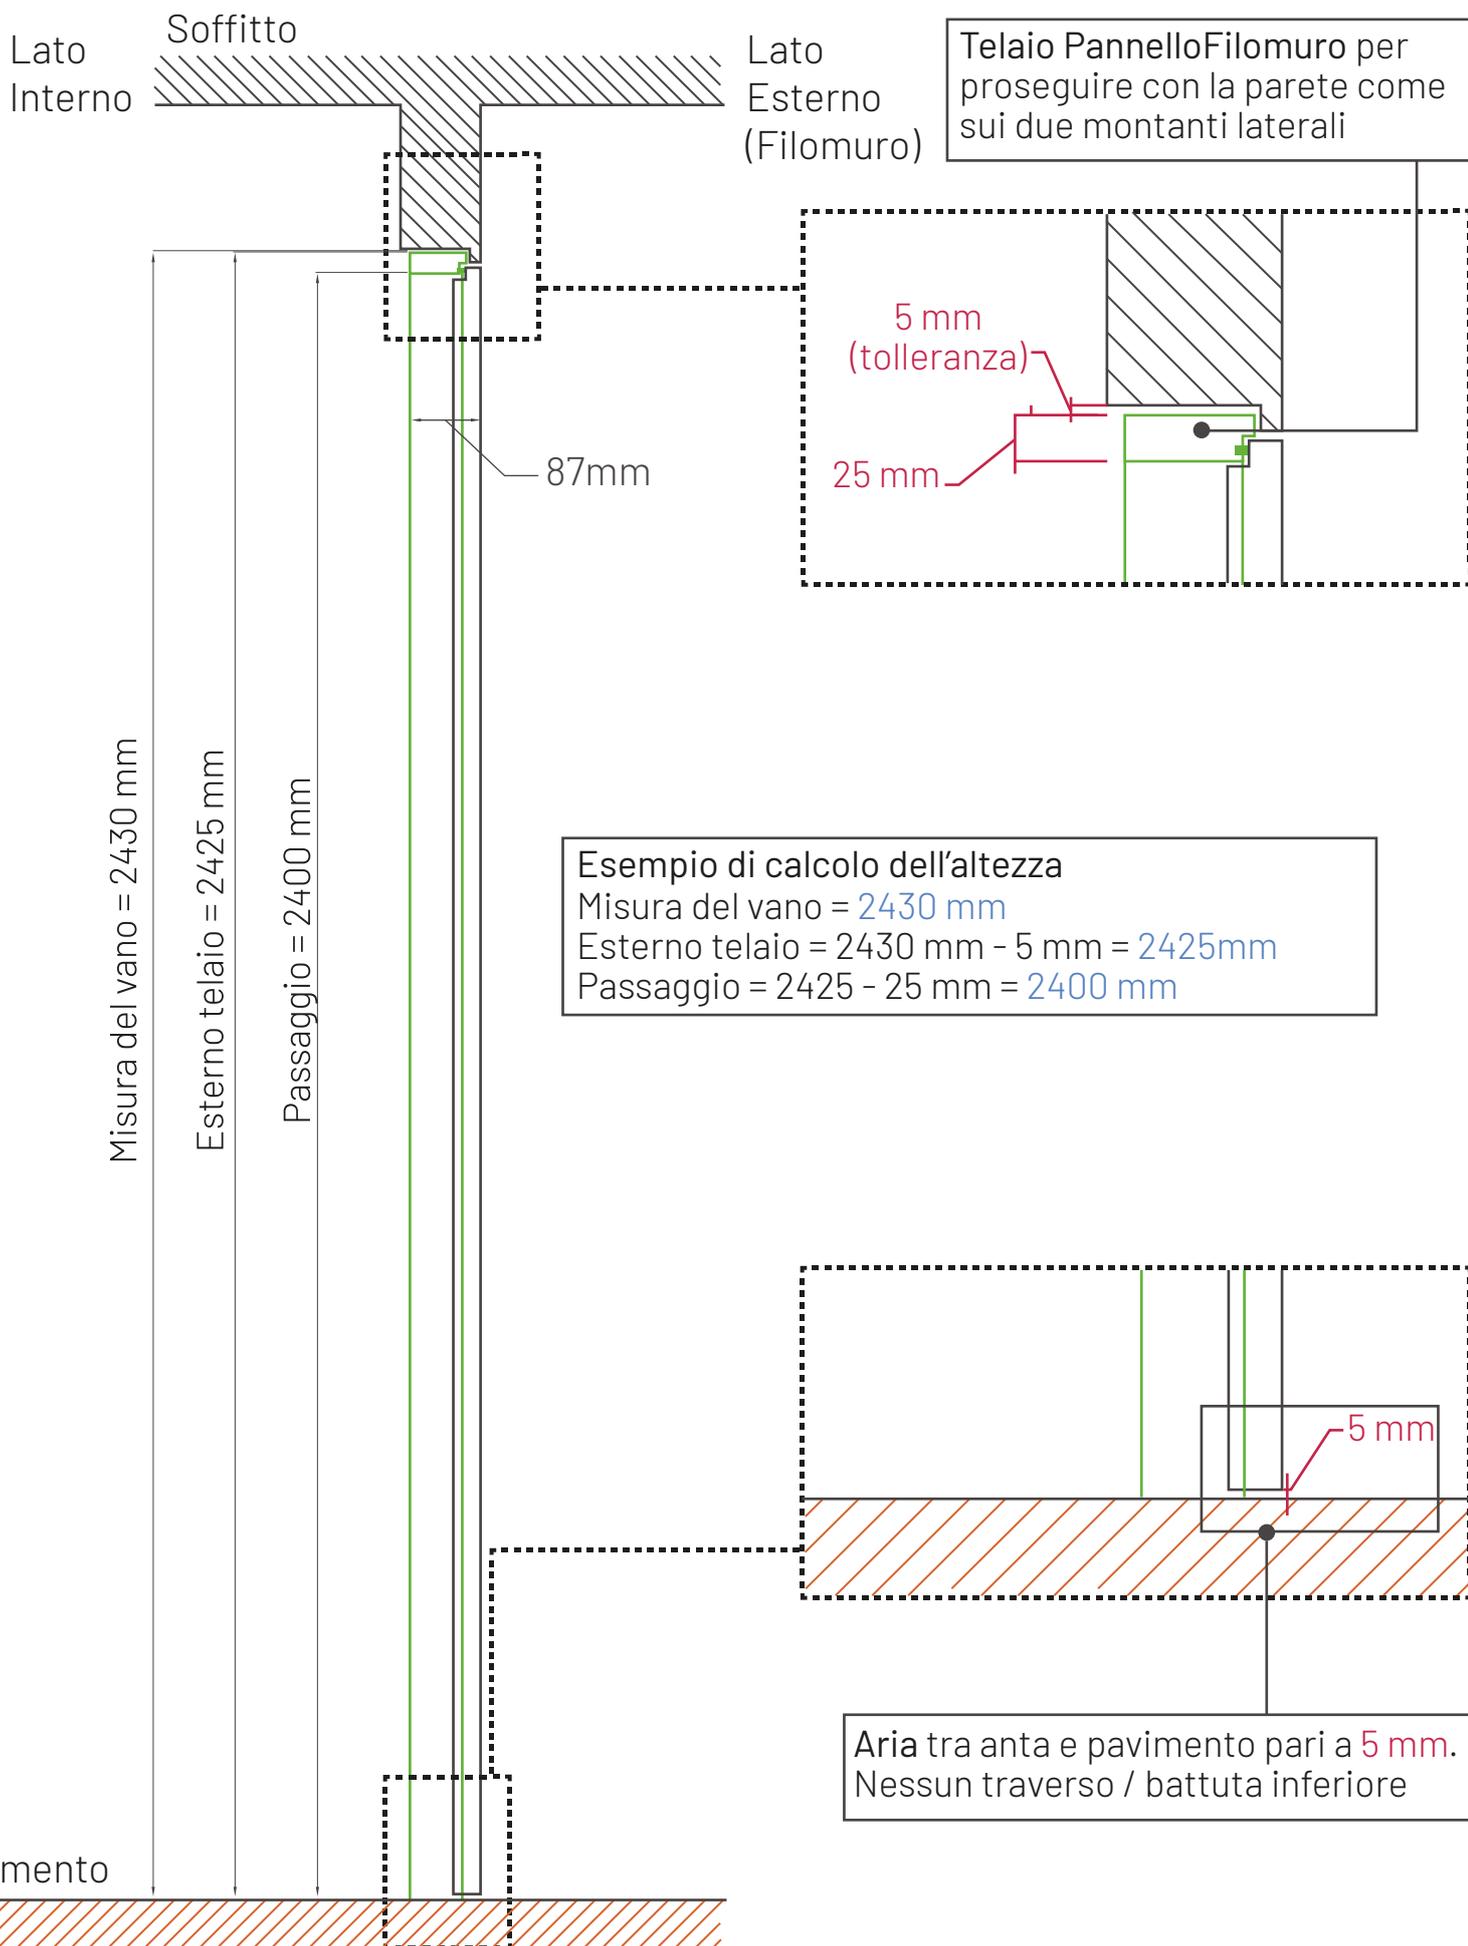


ESEMPIO di vista frontale e vista in pianta

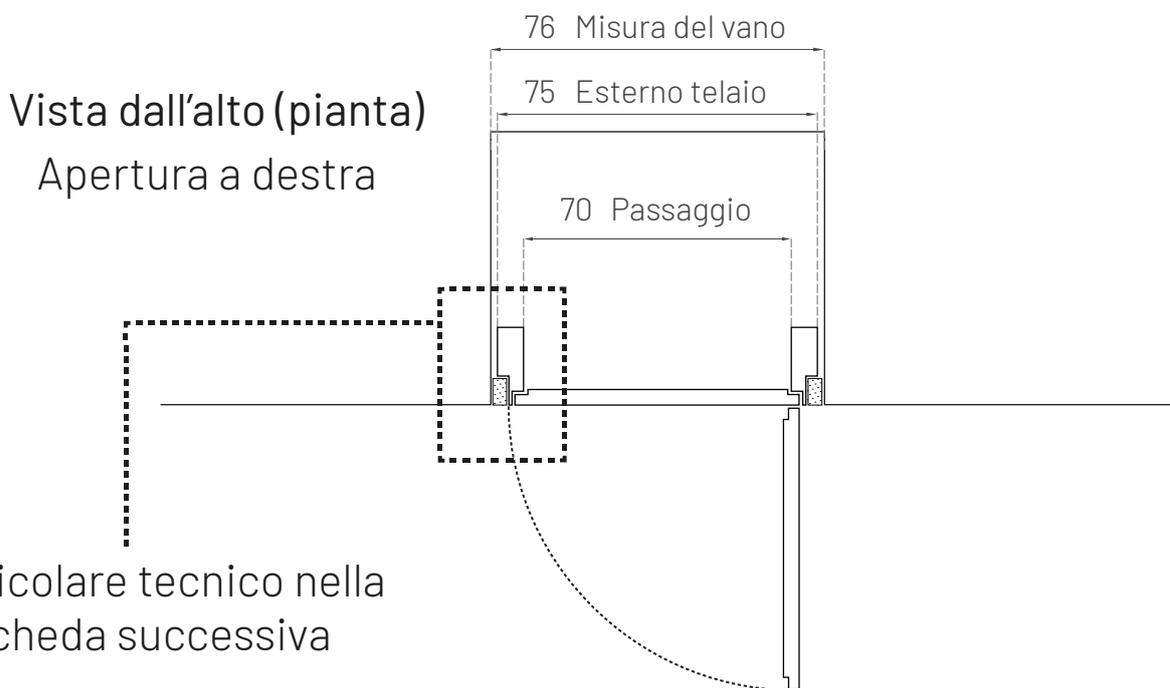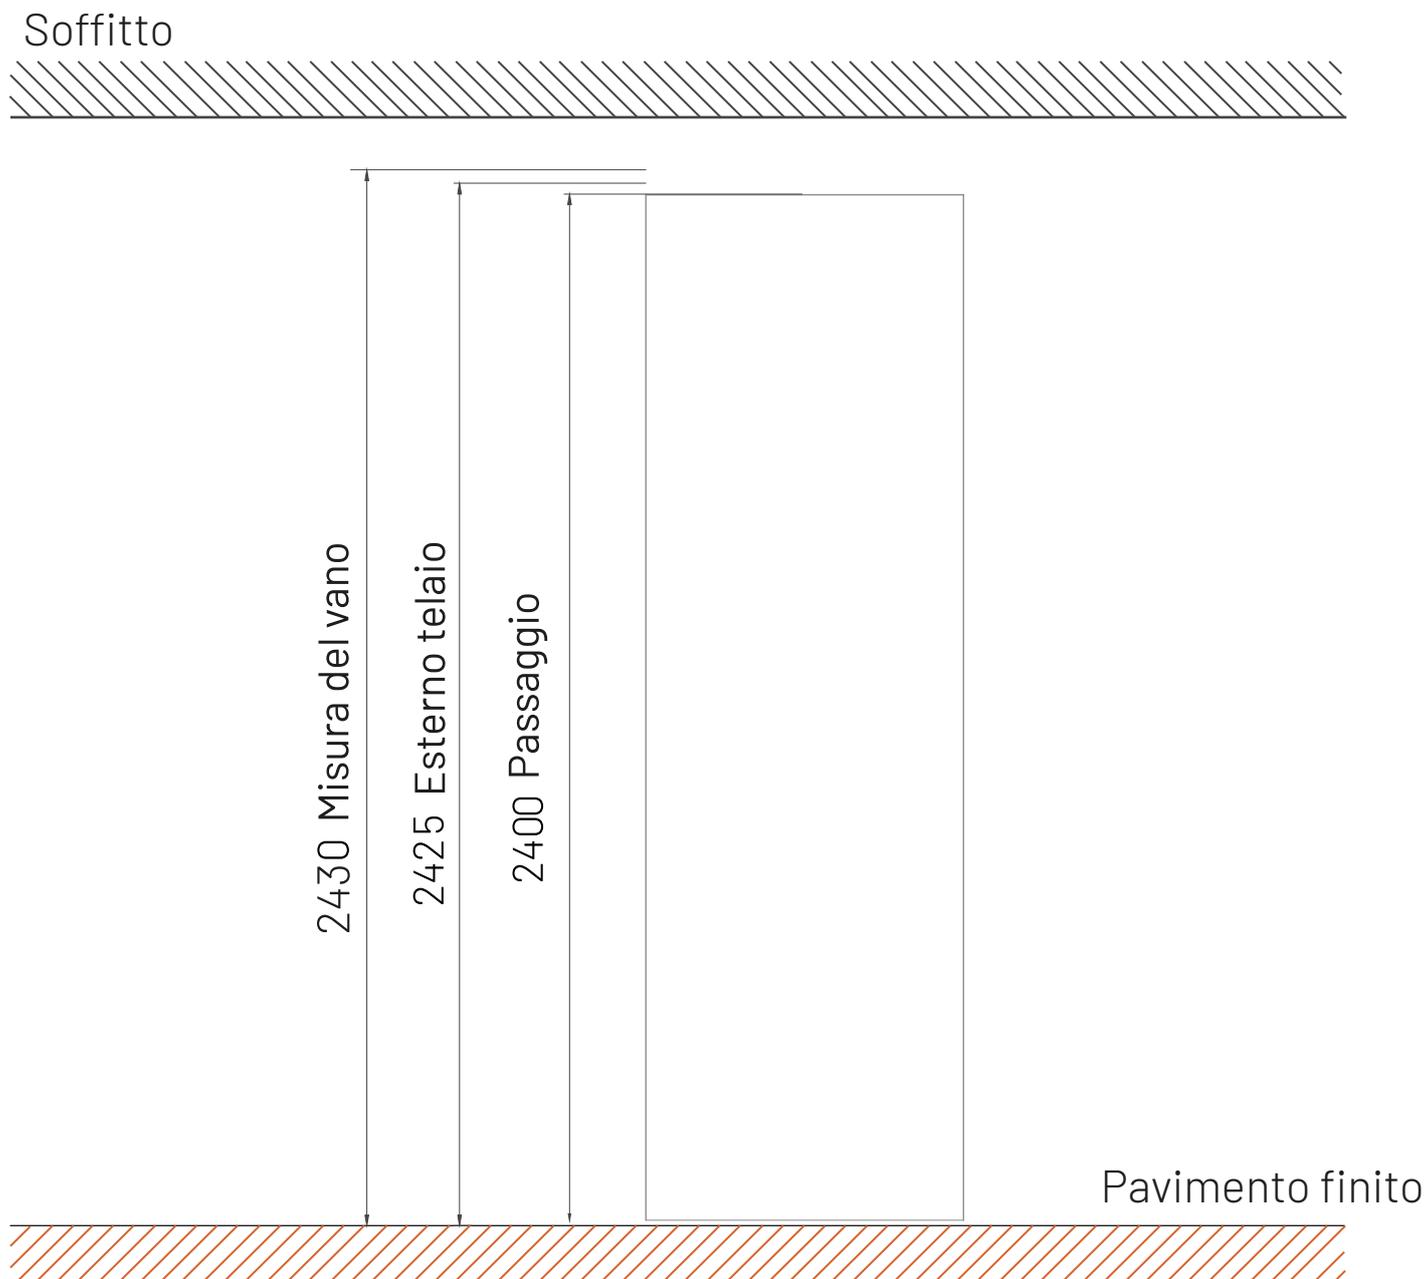


Particolare tecnico

MISURE IN mm

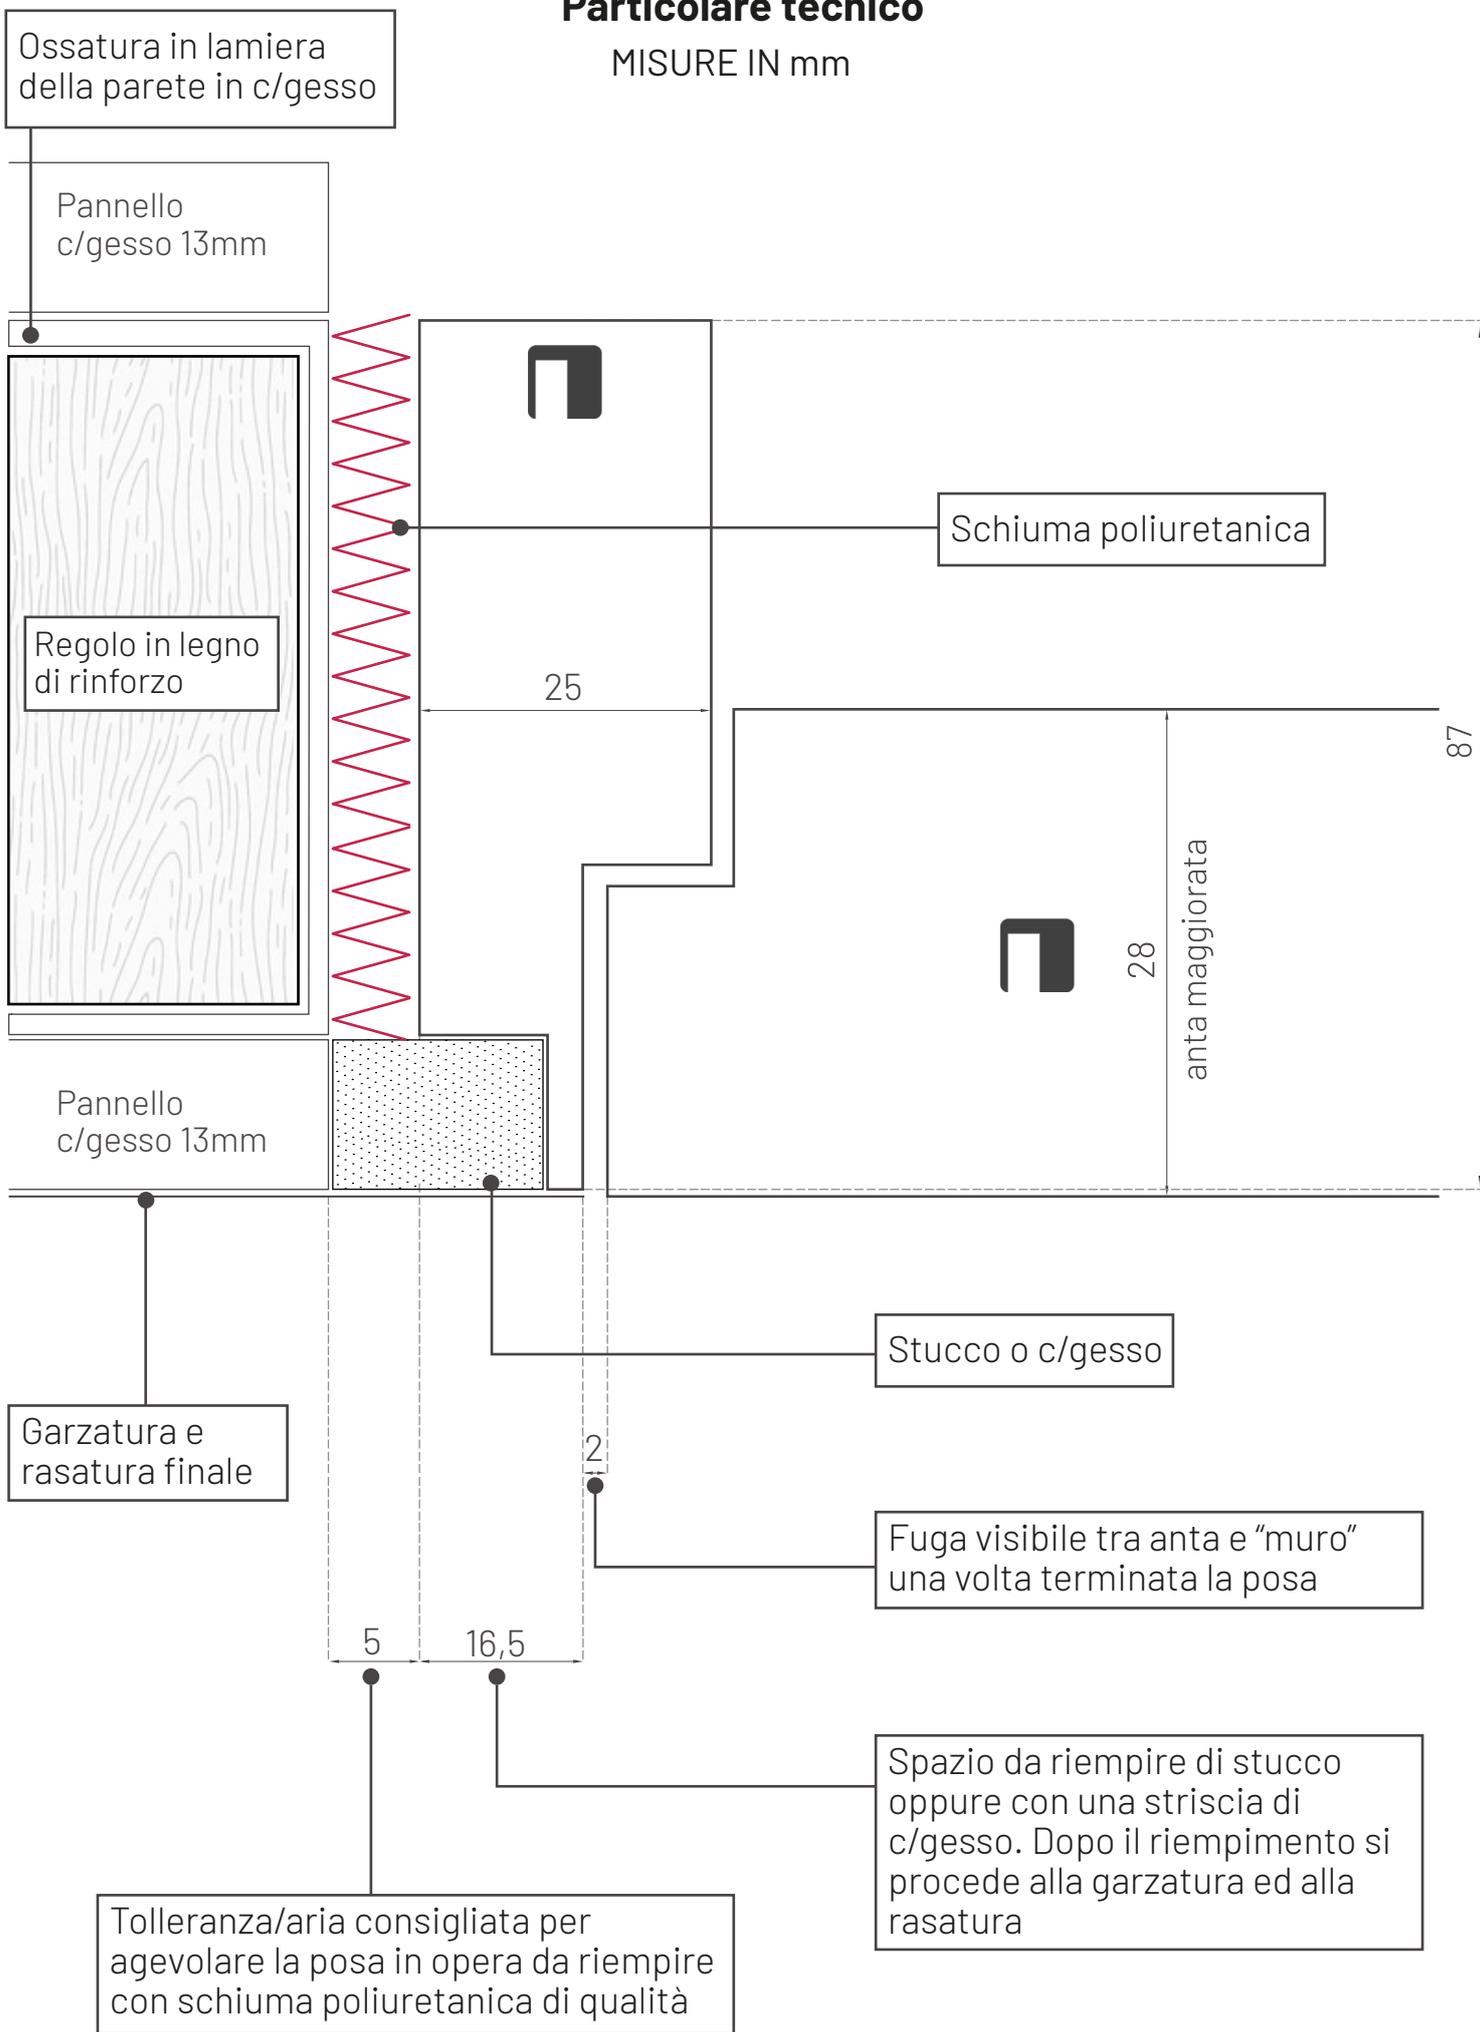

Composizione anta armadio da 28 mm

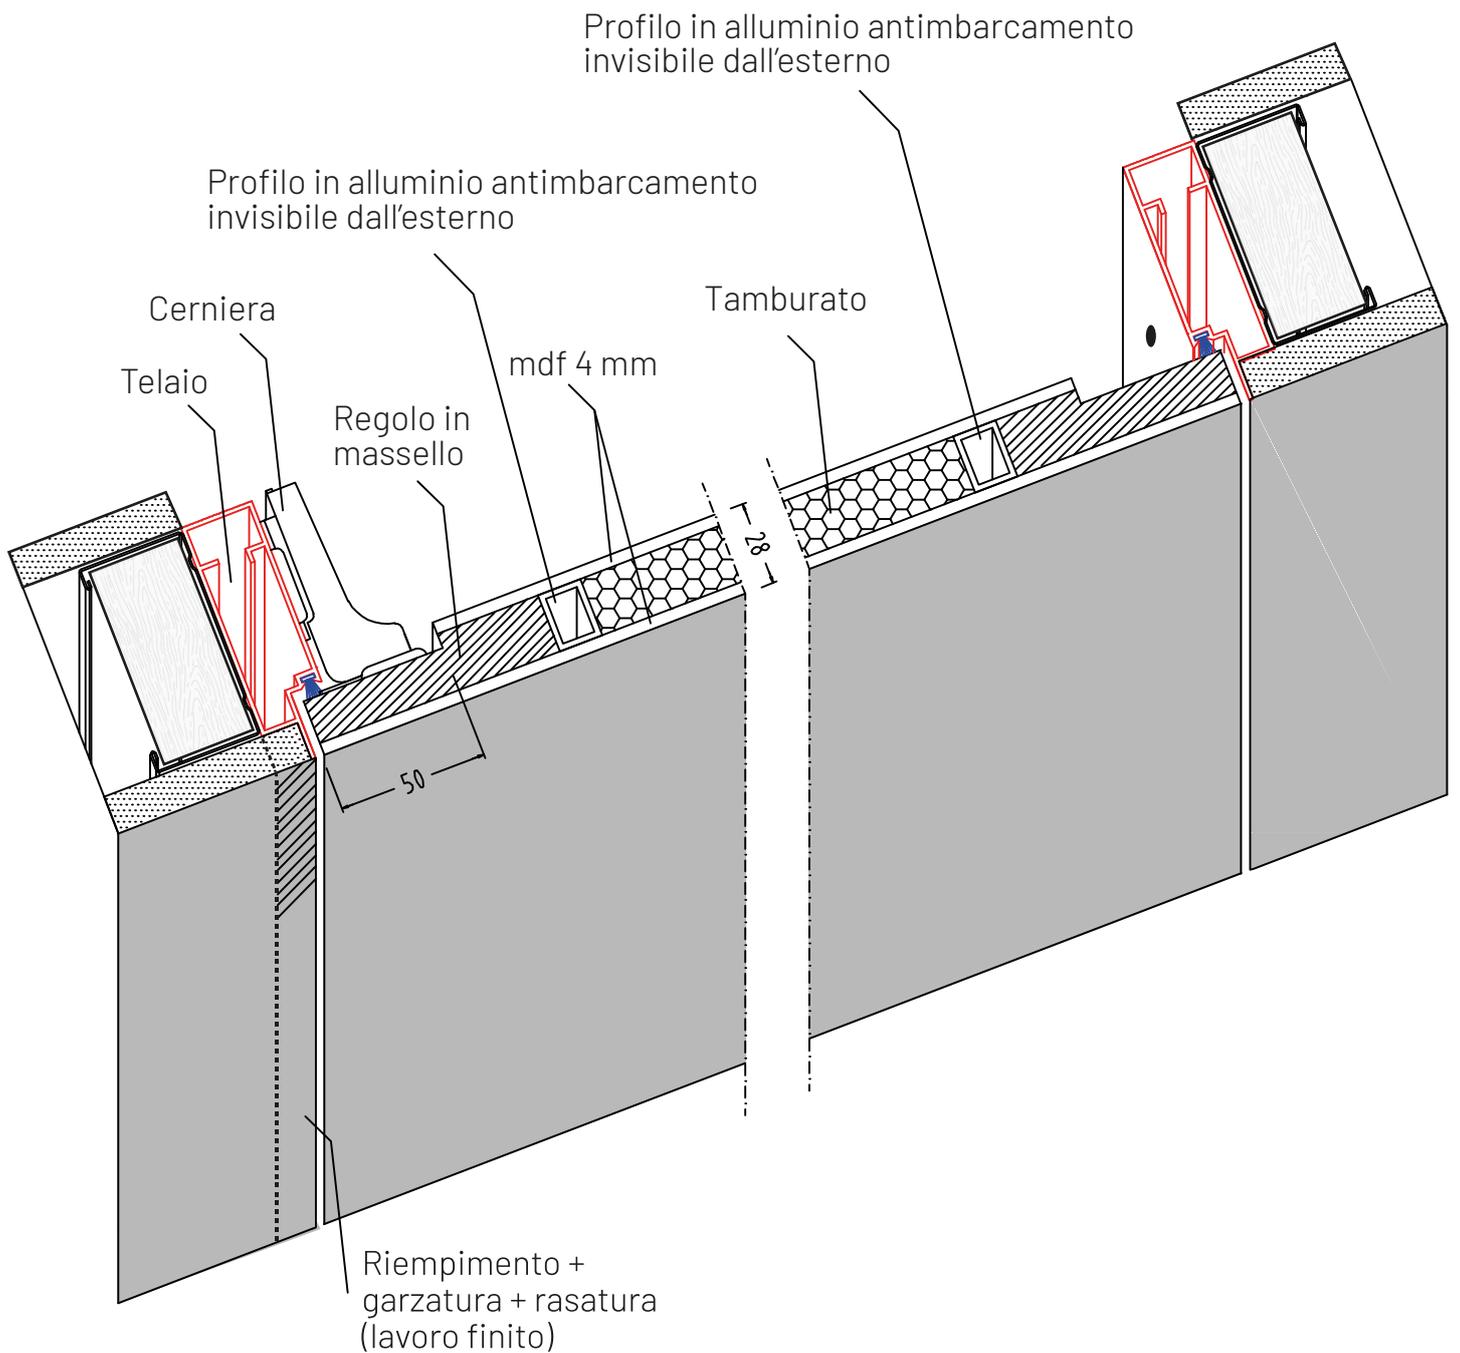

N. B.

Le nostre ante non avranno mai il "laminato" e sono sempre totalmente bordate (come ad esempio le tavole da skate-board)

Esempio di realizzazione:

Porte battenti filomuro a spingere, con maniglie ad incavo
Armadi ad anta singola sinistra tirare, con pomellini ad incasso estraibili

